



liniLED IP68

Dimbar og fleksibel LED strip for både inne- og utendørs bruk med monteringsstilbehør.

Tekniske data


- Bredt utvalg hvite fargetemperaturer, TW, RGBW og enkeltfarger
- 2 spredningsgrader: topp og asymmetrisk/sidelysende
- Fargegjengivelse >80
- 3 lumenpakker: Deco – Power – High Power
- Produseres i lengder à 50 meter med mulighet for tilkoblingslengde på opptil 20 meter
- liniLED leveres med støpt tilkobling IP68 fra fabrikk
- Lang levetid 50 000 timer / L70 / B50
- Tåler frost, saltvann, klor, UV og vaskemidler
- IK08

liniLED har en egen patent på stripene, der de klikkes ned i profilene ved hjelp av riller i sidene på monteringsprofilene. De trenger derfor ikke lim på baksiden for feste. Bestilles i tilpassede lengder. For mer informasjon om liniLED profiler se www.nortronic.no

Spør oss om vår ekstra kraftig lumenserie fra liniLED - Photon.


liniLED LINE - Hvitlakkert Monteringsprofil

2 meter
12800 20mm
12815 40mm

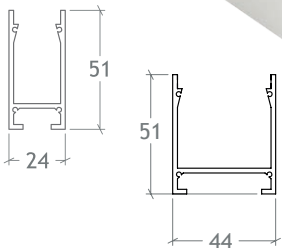

Tilbehør

Avdekning 2 meter
12805 20mm opal
12810 20mm klar
12820 40mm opal
12825 40mm klar



Endestykker
10969 liniLED 20mm
10971 liniLED 40mm




11369 liniLED U profile (1 meter)


Brukes i profil for å feste liniLED

Monteringsfester



10977 20mm
10979 40mm



Til utlån ved montering!
Monterings rulle - for enkel, rask og presis montering av liniLED i U-profil

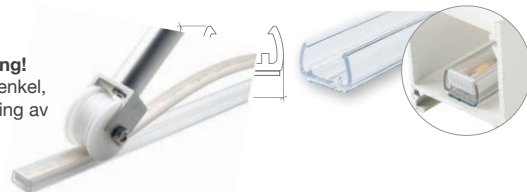

liniLED - Indirekte trappene profile i anodisert aluminium

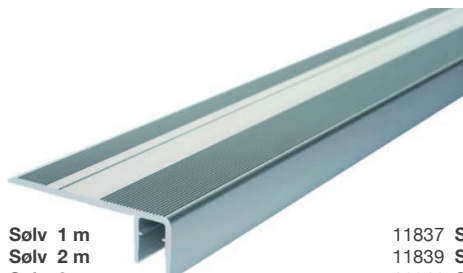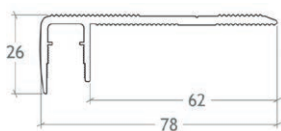

11836 Sølv 1 m
11838 Sølv 2 m
11840 Sølv 3 m
11842 Sølv 4 m




11837 Sort 1 m
11839 Sort 2 m
11841 Sort 3 m
11843 Sort 4 m




The Well
Lysdesign: ÅF lighting
Foto: Marcin Ptak

liniLED Side


liniLED Top





liniLED Deco



liniLED Power



liniLED High Power



liniLED Deco



liniLED Power



liniLED High Power



liniLED Side 24V IP68 (m)

Varenummer	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Fargegjengivelse	Kuttlengde	Maks lengde	Diode avstand
11875	2400K	81 lm	1,1	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
11878	2700K	84 lm	1,1	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
12121	3000K	54 lm	3,3	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
12122	4000K	92 lm	1,1	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
11876	2400K	316 lm	4,5	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
11739	2700K	320 lm	4,6	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
11741	3000K	290 lm	4,3	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
11743	4000K	324 lm	4,1	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
11877	2400K	499 lm	8,9	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11735	2700K	546 lm	8,9	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11736	3000K	505 lm	8,3	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11737	4000K	567 lm	8,6	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11993	2700K - 6500K	681 lm	10,5	Ra >80	75 mm	9 m	6,25 mm
12469	2200K - 3500K	650 lm	11,7	Ra >80	75 mm	9 m	6,25 mm

liniLED Top 24V IP68 (m)

Varenummer	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Fargegjengivelse	Kuttlengde	Maks lengde	Diode avstand
11856	2400K	90 lm	1,1	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
11859	2700K	106 lm	1,1	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
12118	3000K	102 lm	1,1	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
12119	4000K	113 lm	1,1	Ra >80	200 mm	20 m	28,5 mm
11857	2400K	471 lm	4,5	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
11598	2700K	415 lm	4,6	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
	3000K	381 lm	4,3	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
11599	4000K	411 lm	4,1	Ra >80	200 mm	10 m	28,5 mm
11858	2400K	638 lm	8,9	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11731	2700K	703 lm	8,9	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11732	3000K	617 lm	8,3	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11733	4000K	711 lm	8,6	Ra >80	50 mm	10 m	8,3 mm
11992	2700K - 6500K	838 lm	10,5	Ra >80	75 mm	9m	6,25 mm
12468	2200K - 3500K	800 lm	11,7	Ra >80	75 mm	9 m	6,25 mm

liniLED Side og Top finnes også i fargene: rød, grønn, blå og amber, 6500K samt RGB.