

Armaturløsning utviklet for å erstatte spiler i spilehimling-systemer.

Armaturløsningen leveres med samme mål som en spile* og opphenget er tilpasset spilehimlings-plater. Med homogent lysende overflate og kraftig lysutbytte gir den et godt lys for generell belysning. Armaturløsningen leveres i flere lengder og med fargetemperaturer 3000K og 4000K som standard. Leveres med 2 meter kabel med hannplugg i enden - for enkel og hurtig montering. Andre lengder, lakkingsfarger og fargetemperaturer er tilgjengelig på forespørsel.



IP20 dimbare LED armaturer i aluminium. Matt sort - RAL 9005

Betegnelse	Sort MV LED opal IP20						Sort MV LED opal <u>prismatisk</u> IP20					
Varenr	119177	119176	119774	120045	120046	120047	120048	120049	120050	120051	120052	120053
Fargetemperatur**	3000K			4000K			3000K			4000K		
Spenning	24V						24V					
Effekt	14W	28W	42W	14W	28W	42W	14W	28W	42W	14W	28W	42W
Lumen	1300	2600	3900	1330	2660	3990	1400	2800	4200	1450	2900	4350
Fargegjengivelse	Ra >80						Ra >80					
Mål (L x 34 x 27mm)	597	1197	1797	597	1197	1797	597	1197	1797	597	1197	1797
Kabellengde	2 meter						2 meter					
Levetid	50 000 timer/ L80 B10						50 000 timer/ L80 B10					
Materiale, profil	Sortlakkert aluminium RAL9005						Sortlakkert aluminium RAL9005					
Avdekning	Opal						Prismatisk					

Fester for systemhimling er inkludert - Skruer, skiver og muttere. 597mm - 2stk, 1197mm - 3 stk, 1797mm - 4 stk

* Tilpasset Modulvegger sitt spile-system der en spile er 34 x 27mm (b x h)

** Andre fargetemperaturer tilgjengelig på forespørsel.

LED driver selges separat

IP44 dimbare LED armaturer i aluminium. matt sort - RAL 9005

Betegnelse	Sort MV LED opal IP44					
Varenr	120054	120055	120056	120057	120058	120059
Fargetemperatur**	3000K			4000K		
Spennning	24V					
Effekt	14W	28W	42W	14W	28W	42W
Lumen	1190	2380	3570	1210	2420	3630
Fargegjengivelse	Ra >80					
Mål L= (L x 34 x 27mm)	597	1197	1797	597	1197	1797
Kabellengde	2 meter					
Levetid	50 000 timer/ L80 B10					
Materiale, profil	Sortlakkert aluminium RAL9005					
Avdekning	Opal					




Fester for systemhimling er inkludert - Skruer, skiver og muttere. 597mm - 2stk, 1197mm - 3 stk, 1797mm - 4 stk

* Tilpasset Modulvegger sitt spilessystem der en spile er 34 x 27mm (b x h)


** Andre fargetemperaturer tilgjengelig på forespørsel.

LED driver selges separat


MV LED monteringsveiledning for spilehimling

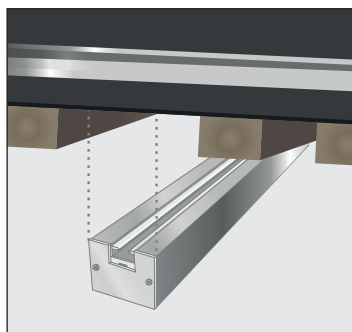


1. Fjern spilen der du ønsker å plassere LED spilen - velg lengder mellom 60cm, 120cm og 180cm.

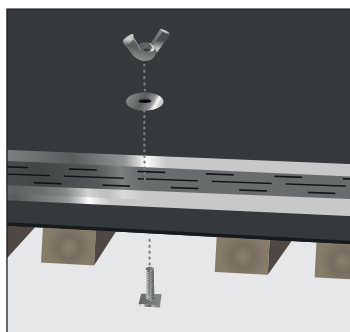

2. Dytt skruen gjennom et hull i metallskinnen, og monter stoppskive og vingemutter.

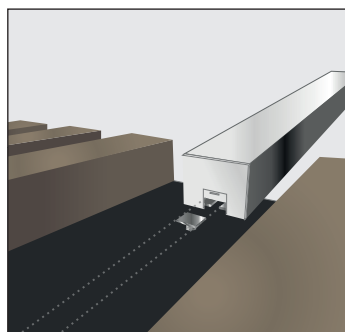

3. Tre LED spilen over skruhodene til den er riktig plassert, og stram med stoppskruene og mutteren. Plasser deretter det lille lokket på - som kneppes på i enden.

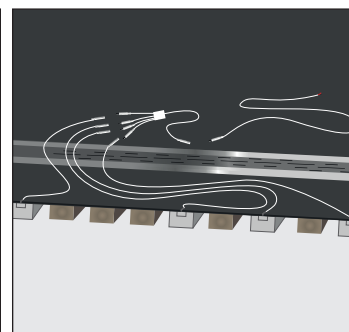

4. Snitt duken og dra kabel med plugg i enden til baksiden. Koble deretter til en passende LED driver. Kabelen er 2 meter lang.

Ekstra tilbehør

Ved kobling av flere MV LED armaturer, montering på andre flater - eller dersom armaturet skal benyttes som nedhengt pendel.



Kabelsplitter 4 til 1
Varenr 118512



Kabel med hunplugg 2m
Varenr 118510



Festeclips 2 pk
El nr 32 058 58



Vaieroppheng 2 x 150cm
El nr 32 051 69