



Foto: Schroll Reklame AS



Foto: Halvor Gudim

Med forbehold om trykfeil og endringer




## 12V LED moduler

Små dimbare robuste LED moduler IP68 i kjede. Gir spesielt jevn og bred lysspredning for bruk i skilt, bokstaver og som bakgrunnsbelysning. Kan også benyttes til indirekte belysning. Leveres i fleksible kjeder som kan kuttes mellom hver modul.

### Signrayz Ultra 670 IP68


- For tosidige skilt monteres modulene i rammen - for ensidig skilt monteres i bunn.
- Batwing= Lite lys rett frem - mye ut til sidene
- Skilt dybde 75-250mm
- Effekt x 1,3W pr modul
- Seriekobling
- Omgivelsestemperatur: -40°C - +60°C
- 100 moduler pr forpakning
- Levetid 50 000t/L70

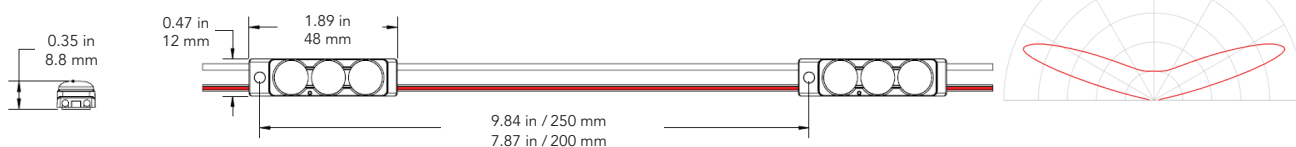

| Betegnelse                | Varenummer         | Fargetemperatur | Lumen pr modul | Lumen pr meter | Modul avstand | Antall moduler pr meter |
|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| <b>Signrayz Ultra 670</b> | LS-U670-65K-B200-A | 6500K           | 150lm          | 750 lm/m       | 200mm         | 5                       |
| <b>Signrayz Ultra 670</b> | LS-U670-40K-B250-A | 4000K           | 138lm          | 552 lm/m       | 250mm         | 4                       |

### Signrayz Ultra 430

- For tosidige skilt monteres modulene i rammen - for ensidig skilt monteres i bunn
- Skilt dybde 30-75mm
- Effekt x 0,3W pr modul
- Seriekobling
- Omgivelsestemperatur: -40°C - +60°C
- 100 moduler pr forpakning
- Levetid 50 000t/L70

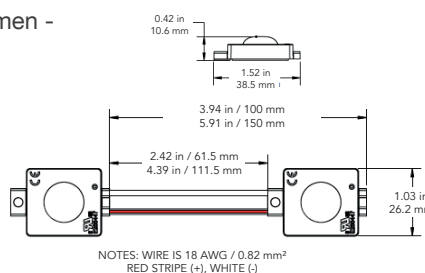

| Betegnelse                | Varenummer         | Fargetemperatur | Lumen pr modul | Lumen pr meter | Modul avstand | Antall moduler pr meter |
|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| <b>Signrayz Ultra 430</b> | LS-U430-65K-B150-A | 6500K           | 34             | 228            | 150mm         | 6,7                     |