



4-fach Tasterinterface Mini mit CASAMBI-Lichtsteuerung


4-way push button interface mini with CASAMBI lighting control




Original Größe
Original size



NEW!

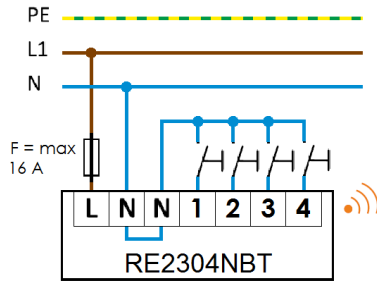

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme

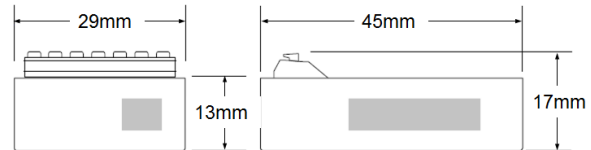

CE

CASAMBI
READY

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808921
Typ <i>Type</i>	RE2304NBT
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac; 50..60 Hz
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Stromaufnahme <i>Current consumption</i>	<150 mA
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	0..+55 °C
Anzahl der Tastereingänge <i>Quantity of push buttons</i>	4
Leitungslänge der Tasteranschlüsse <i>Cable length of push buttons</i>	max. 200 cm
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓
Abmessungen <i>Dimensions</i>	45 x 29 x 17 mm

- 4-fach Tasterinterface zur Steuerung von CASAMBI-fähigen Geräten innerhalb von CASAMBI-Netzwerken
- Komfortabel zu programmieren mit Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der CASAMBI-App
- 4 Eingänge für Taster (Schließer) frei programmierbar
- Taster müssen entsprechend Versorgungsspannung (Netzpotential) isoliert sein
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Geeignet zur Montage in Unterputzdose

- 4-way button interface for controlling CASAMBI-capable devices within CASAMBI networks
- Easy to program with tablet or smartphone (Apple, Android) with the CASAMBI app
- 4 inputs for buttons (closer) freely programmable
- Buttons must be insulated according to the supply voltage (mains potential)
- *Integrated antenna*
(drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- Suitable for installation in a flush-mounted box

