




Markedets
mest fleksible
innfestning!
Passer i alle
hullmål mellom
55 - 250mm!

Cio armatur

LED armatur med justerbare fester

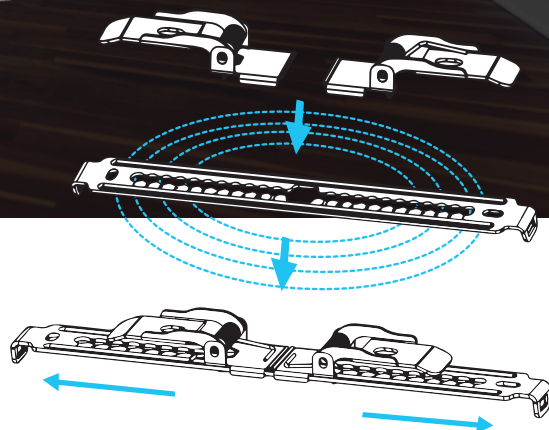

Utenpåliggende og lavtbyggende armaturer i tre størrelser. Lampene har justerbart fjærfeste som gjør det mulig å installere Cio i eksisterende hullmål fra 55mm og opptil 250mm. For utenpåliggende montering fjernes fjærfestene.

- 3000K
- 50 000 timer / L70 / B50
- Fasedimbar med integrert LED driver - 230V tilkobling
- IP20

Med forbehold om trykktell. Nye Epr regler vil påvirke energiklasser og tekniske spesifikasjoner kan bli endret.



Dimbar
**CIO 9W/830 DIM
500lm**



Dimbar
**CIO 12W/830 DIM
1000lm**



Dimbar
**CIO 16W/830 DIM
1500lm**

Type

El. nr		32 045 17	32 045 18	32 045 19
Merkevare		Airam	Airam	Airam
Effekt	W	9	12	16
Lumen	lm	500	1000	1500
Fargetemperatur	K	3000	3000	3000
Ra	>	80	80	80
Levetid	timer/ restlys	50 000/L70/B50	50 000/L70/B50	50 000/L70/B50
Mål (ØxH)	mm	164 x 14	217 x 14	292 x 14
Hullmål (Ø)	mm	55-125	55-170	55-250
Spesielle egenskaper		Dimbar. Diffus bred lysspredning >80°	Dimbar. Diffus bred lysspredning >80°	Dimbar. Diffus bred lysspredning >80°
Energiklasse		A+	A+	A+

LED armaturene må IKKE installeres på samme kurs som armaturer med magnetisk forkobling!
Kan også leveres som Casambi