

Merk at LED Neon nå leveres i silikon materiale:

- Mer robust og stabil
- Lenger tilkoblingslengder
- Høyere lumenpakker



Foto: Marlin Martinsen

**Sparebank 1
Gårdsrom**
LED Neon F15B
3000K

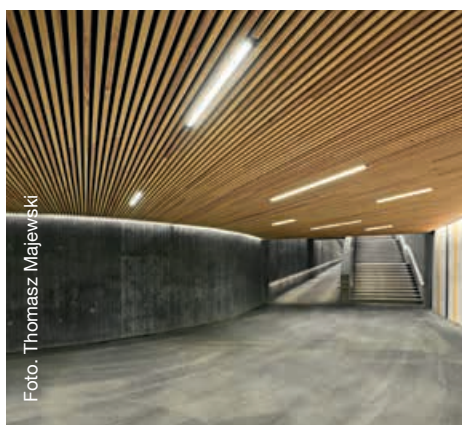


Foto: Tomasz Majewski

Høvik Stasjon
LED Neon F15B
3500K

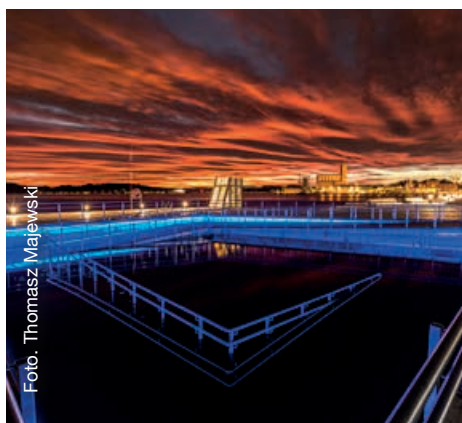


Foto: Tomasz Majewski

Sorenga Sjøbad
LED Neon F15A
RGB

LED Neon IP67 (68)


Dimbar, fleksibel og helt homogent LED lys – ingen LED «prikker» synes. Perfekt til både dekorative formål og allmenbelysning avhengig av type. Brukes gjerne i prosjekter med buede former, bokstaver og arkitektoniske former. Tåler påvirkning fra UV stråler, klor, saltvann og er flammeresistent – inneholder ikke halogener. Leveres i mange ulike typer som kan tilpasses ethvert prosjekt!

Tekniske data

- Leveres i ulike varianter i ulike bredder – horisontal eller vertikal bøy
- Lumenpakker fra 90 – 850 lumen pr meter
- Helt homogent lys
- Levetid 50 000t*/L70
- SDCM > 3
- Ra > 80
- IK08
- Omgivelsestemperatur Ta -40°C til 55°C
- Leveres med støpt tilkobling fra fabrikk:
 - Standard kapslingsgrad IP67
 - Kapslingsgrad IP68 (UL676) med bruk av dobbel støp.

Monteringsprofiler til LED Neon

LED Neon monteres i monteringsprofil i aluminium eller plast. Profilene kan enkelt kuttes i passende lengder. Vi har 35mm korte profiler med festeklips for montering i buer.



Alu profil med festeklips 1 meter

F10:	104967	22,3 x 12,8mm
F15/21:	110208	16,2 x 25,6mm
F22:	110206	20,7 x 22,3mm

Plast profil - hvit 1 meter

F10:	114079	21 x 11mm
F15/21:	105151	14 x 24mm
F22:	105152	19 x 21mm

Alu profil med festeklips 35mm


F10:	116390	35 x 12,8 x 22,3mm
F15/21:	114283	35 x 16,2 x 25,6mm
F22:	114402	35 x 20,7 x 22,3mm

Støpt tilkobling IP67


LED Neon leveres med støpt tilkobling IP67 fra fabrikk. Det kan velges hvor tilkobling skal være: under – i enden – på siden. Se illustrasjon under! IP68 er også tilgjengelig med ekstra tilkoblingskapsling (UL676). Kabel på tilkoblingen kan leveres i følgende lengder: 3 – 5 – 10 – 20 meter.

*Ikke beregnet for 24 timers drift

STØPT tilkobling IP68 fra fabrikk - ulike tilkoblingsmuligheter

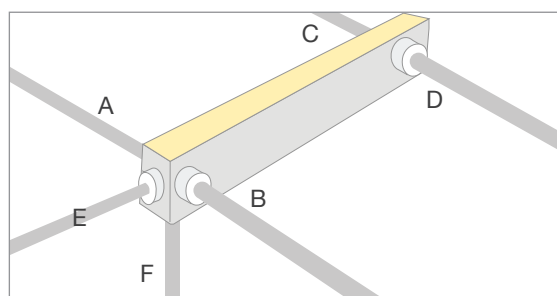

Benytt henvisning til hvor kabelen skal støpes i illustrasjonen over. Stripens varenummer + bokstav på ønsket tilkobling. Eks: **116316F**

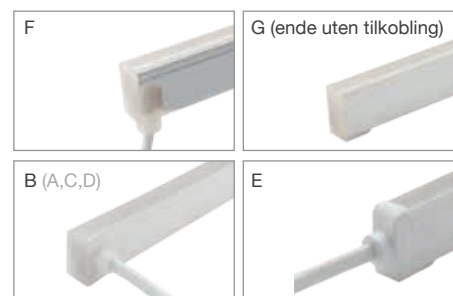

Bildene over viser de ulike tilkoblingene

Vertikal bøy (VB)

Her ligger LED diodene i bunn av LED neon - og kan derfor KUN bøyes opp og ned. Merk at LED Neon nå leveres i silikon materiale: Mer robust og stabil, lenger tilkoblingslengder og høyere lumenpakker.



LED NEON 24V IP67 vertikal bøy



Varenummer	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Fargegjengivelse	Kutt lengde	Maks lengde
116329	2200K	450lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116330	2700K	550lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116331	3000K	550lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116332	4000K	550lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116333	5700K	550lm/m	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116640	Grønn	550	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116639	Blå	120	12W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116638	Amber	185	8W/m	Ra >80	8,33cm	20m
116637	Rød	185	8W/m	Ra >80	8,33cm	20m
116631	RGB	R=90lm, G=200lm, B=40lm	12W/m	Ra >80	8,33cm	10m
116392	RGBW (W=2700K)	R=90lm, G=200lm, B=40lm W=200lm/m	15W/m	Ra >80	8,33cm	8m
116713	RGBW (W=4000K)	R=90lm, G=200lm, B=40lm W=200lm/m	15W/m	Ra >80	8,33cm	8m
116630	2200K - 5700K	WW/CW 220/270	12W/m	Ra >80	8,33cm	15m

Brightness high (BH)



116752	2200K	700lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116753	2700K	800lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116754	3000K	850lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116755	4000K	850lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m
116756	5700K	800lm/m	15W/m	Ra >80	5,56cm	15m



116339	2200K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116340	2700K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116341	3000K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116342	4000K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116343	5700K	160lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116665	Grønn	220lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116664	Blå	50lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116663	Amber	80lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m
116662	Rød	80lm/m	4,5W/m	Ra >80	8,33cm	15m

Med forbehold om trykfeil og endringer