







## Standard monteringsprofiler

Dette er våre mest populære monteringsprofiler som har svært mange bruksområder og monteringsmuligheter. «Opal» avdekning benyttes for et helt homogent resultat. «Natur» gir et diffust lysbilde, samtidig som lumenutbyttet maksimeres. Natur avdekning er mest brukt til indirekte belysning. For best montering benytt klipsfeste i metall.

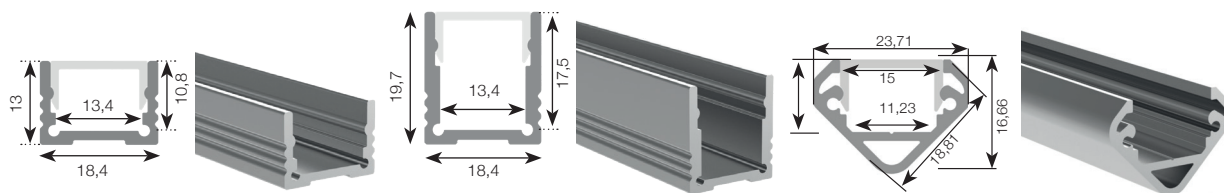

<b>Lav standard profil 2m</b> Anodisert aluminium 32 058 41	<b>Høy standard profil 2m</b> Anodisert aluminium 32 058 40	<b>Hjørne standard profil 2m</b> Anodisert aluminium 32 058 64
	2 Meter avdekning opal 32 058 42	
	2 Meter avdekning natur 32 521 35	
2 stk plast endestykke inkl skruer 32 058 37	2 stk plast endestykke inkl skruer 32 058 36	2 stk plast endestykke inkl skruer 32 058 65
2 Festeklips 6231028C		
		2 Festeklips 32 058 66