



Einbaustrahler brilliance-mini 12 V, 1 W

Recessed spot brilliance-mini 12 V, 1 W

Projecteur encastrable brilliance-mini 12 V, 1 W


dot-spot[®]
Akzente setzen!




- LED Einbauleuchte mit 1 W Power LED, Betrieb direkt an 12 V DC, mit diffusem Glas perfekt als Wege- und Markierungsleuchte zur Montage in Boden, Wand und Decke, auch unter Wasser
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
- mit rundem oder quadratischem Design lieferbar
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- optional mit fest eingestellter, 15° geneigter Schwenklinse, Abstrahlwinkel 20°, lieferbar
- mit 1 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik für hohe Lebensdauer
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar
- mit Kunststoffeinbauhülse Ø 44 x 83 mm, (bzw. 150 mm bei Gehäusestecker), erforderlich beim Einbau in lockere Materialien oder zum Eingießen in Beton

- LED recessed spot with 1 W Power LED, connects directly to 12 V DC, with a diffuse lens perfect as a path and marker light for installation in floors, walls and ceilings, and underwater
- housing stainless steel 316 L, with hardened glass pane and mounting bracket
- available with round or square design
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- optionally available with fixed swivel lens inclined by 15°, beam angle 20°
- with 1 W brand-name LED and integrated driver electronics for a long life
- operable temperature range - 25 °C up to + 50 °C
- different connection variants available
- with plastic installation sleeve Ø 44 x 83 mm, (or 150 mm with housing plug), necessary for installation in loose materials or for setting in concrete

- luminaire encastrable LED avec une LED Power 1 W, sous tension directement avec 12 V CC, avec un lentille diffuse parfait comme luminaire d'allées ou de marquage pour un montage au sol, au mur et au plafond mais également sous l'eau
- boîtier V4A en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage;
- disponibles avec un design rond ou carré
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- en option, disponible avec une lentille pivotant inclinée fixé de 15° et un angle de rayonnement de 20°
- avec des LED de marque 1 W et un driver électronique intégré pour une longue durée de vie
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 50 °C
- différentes variantes de branchements disponibles
- avec une douille d'encastrement en matière synthétique Ø 44 x 83 mm, (voire 150 mm en cas d'une fiche boîtier), nécessaire pour une installation dans des matériaux meubles ou pour une coulée dans du béton

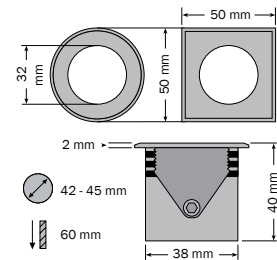

Einbautiefe mit Gehäusestecker + 60 mm
Installation depth with housing plug + 60 mm
Profondeur d'encastrement avec la fiche du boîtier + 60 mm

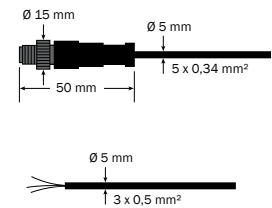

Art.-No.	Model		⚡	Watt	Design
brilliance-mini 12 V, 1 W					
32100.XXX.XX.XX	bm r	V4A/316L	12 V DC	1 W	○
32200.XXX.XX.XX	bm q	V4A/316L	12 V DC	1 W	□

Art.-No.	☀️	∅	CRI
XXXX.827.XX	☑️ warm white, 2700 K	80 lm	>80
XXXX.830.XX	☑️ warm white, 3000 K	84 lm	>80
XXXX.840.XX	☑️ neutral white, 4000 K	97 lm	>80
XXXX.857.XX	☑️ cool white, 5700 K	118 lm	>80

Art.-No.	📶
XXXX.XXX.06.XX	6°
XXXX.XXX.25.XX	25°
XXXX.XXX.40.XX	40°
XXXX.XXX.35.XX	13 x 35°
XXXX.XXX.20.XX	20°
XXXX.XXX.99.XX	diffus • diffuse

Art.-No.	🔌
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.34	10 m
XXXX.XXX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XXX.XX.42	5 m


Weitere Leuchtfarben auf Anfrage
Other light colors on request
Autres couleurs de la lumière sur demande

Schwenklinse • swivel lens • lentille pivotant

Zubehör • accessories • accessoires ▶ brilliance-mini 12 V, 1 W

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
94302	EBH 44/83	Kunststoff Einbauhülse • Plastic installation sleeve • Douille d'encastrement en matière plastique
94303	EBH 44/150	Kunststoff Einbauhülse für Modelle mit Gehäusestecker Plastic installation sleeve for models with housing plug Douille d'encastrement en matière plastique pour les modèles ayant une fiche boîtier

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 46 + 116

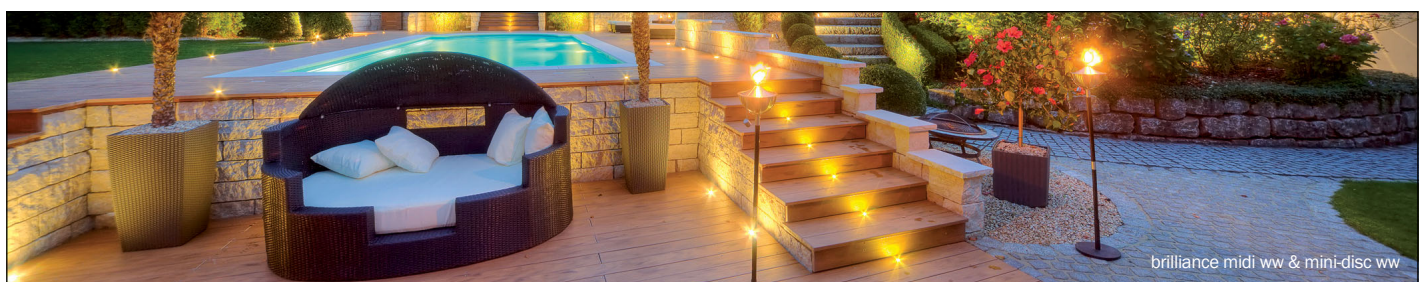

brilliance midi ww & mini-disc ww